



Carp Sounder

NOTICE D'UTILISATION

Système sans fil XRS ACC

CS ROC XRS ACC

Catsounder XRS ACC

Campsecure

Receiver XRS ACC

SYSTEME SANS FIL XRS ACC

Félicitations!

Vous avez opté pour un des systèmes de détection les plus abouties du marché, un ensemble avec détecteurs et centrale 100 % étanche et efficaces en toute situation de pêche.

Selon les appareils la distance de réception se situe entre 150 et 450 mètres et la détection se fait avec une grande précision, tout comme la transmission sur la centrale.

Ce système à transmetteurs radio est bas sur une technologie de pointe très moderne.

Afin de pouvoir profiter pleinement de ce système sans fil, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation. Vous pouvez également garder cette notice avec vous lors de vos session de pêche afin de pouvoir la consulter.

Nous vous souhaitons de nombreux bon moments au bord de l'eau avec votre système de détection.

L'équipe CARPSOUNDER

Contenu:

ROC XRS ACC

Indicateur de touche

Catsounder XRS ACC

Indicateur de touche special silure

Campsecure

Alarme à détection infrarouge pour plus de sécurité.

XRS ACC Receiver

Centrale de réception nouvelle génération

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

Fiche technique:

- Coque en polyamide
- 100% étanche

- Couleur de diode réglable
- Mémorisation de la diode 16 secondes environ
- Mode diode éteinte réglable
- Diode de position nocturne on ou off réglable
- Mini diodes en ligne avec signalisations multiples
- Signaux spécifique touché retour

- Volume réglable
- Tonalité réglable
- Sensibilité réglable


- Alimentation par pile bloc 9 volts (livré avec)

- Emetteur radio avec environ 300 M de portée
- Contrôle de reception réglable
- Codage radio par les commandes de l'appareil

- Compatible avec la centrale XRS ACC
- Transmission des signaux touché retour sur centrale (sonore et visuelle)

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

COMMANDES:

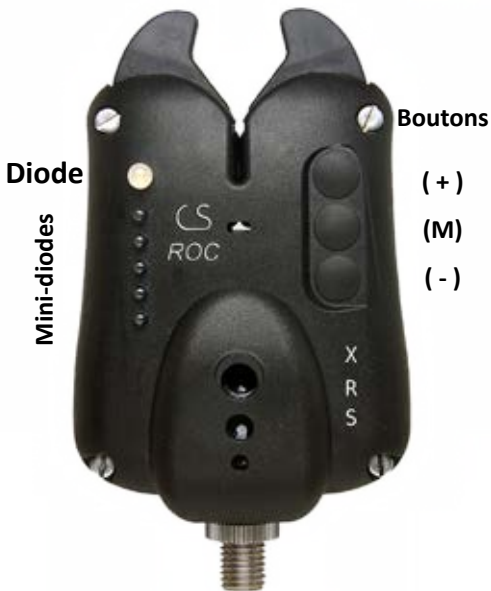

ROC XRS Indicateur de touche:

SIGNAUX SONORE:

Indication de la touche en avant:

Les touches en avant sont signalées par un signal sonore bien audible. La diode s'allume avec une memorisation de 16 Ssecondes après le dernier signal sonore. Les mini-diodes en ligne s'allument dans un mouvement les unes après les autres dans un mouvement du bas vers le haut pour symboliser le départ en avant. La centrale récepteur transmet la touche par un signal sonore et la diode lumineuse relative au détecteur concerné. Sur la centrale la memorisation de la touché sur la diode est de 20 secondes.

Indication des touches retour:

Les touches retour sont indiquées par un double signal sonore à deux frequencies différentes. La diode s'allume sur le détecteur dans la couleur préalablement choisie dans les réglages. La méäorisation est de 20 secondes. Les mini-diodes en ligne s'allument les unes après les autres dans un mouvement du haut vers le bas pour symbolizer la touché retour (DROP). Le signal sponseur spécifique est transmis sur la central. Le signal lumieux pour touches retour sur la centrale est spécifique avec une diode clignotante.

ROC XRS Indicateur de touche:

Mise en marche:

Presser continuellement le bouton du milieu (M) pendant 3 secondes. L'appareil s'allume et indique la charge de la batterie par les mimi-diodes en ligne.

● > 95%

● > 75%

● > 50%

● < 25%

● < 10%

Eteindre l'appareil:

Tenir le bouton (M) pendant 3 secondes. L'Appareil s'éteint avec un signal sonore.

Attention:

Ne pas utiliser des objets pointus pour actionner les boutons de commandes!

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

MENU REGLAGES ET FONCTIONS:

Un menu de fonctions et réglages bien structuré vous permet d'effectuer de nombreux réglages et fonctions avec seulement 3 boutons à pression. Le principe est le suivant: Avec des pressions courtes sur (M) s'effectue le choix du mode de réglage. Chaque mode sélectionné reste actif environ 5 secondes pendant lesquelles le réglage s'effectue avec les boutons du haut (+) et du bas (-). Les différents modes sont visualisés par une des mini-diodes, ainsi que le niveau du réglage. Ceci permet de réaliser les réglages en mode mute (sans faire de bruit). Le réglage est validé dès que l'appareil revient dans le mode détection (environ 5 secondes après la dernière pression sur un bouton de commande). Votre réglage est conservé, aussi si l'appareil est éteint et remis en marche.

- 5 ● codage radio**
- 4 ● diode de position nocturne**
- 3 ● couleur de la diode de touché**
- 2 ● sensibilité**
- 1 ● tonalité**
- ● volume sonore**

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

Réglage du volume sonore:

La puissance sonore est directement réglable avec les boutons (+) et (-) sans sélection préalable de ce mode.

Réglage de la tonalité:

Presser UNE fois le bouton (M). Le mode tonalité est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la première mini diode du bas. Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-). Lors du réglage le niveau de votre réglage est indiqué par le nombre des mini-diodes qui s'allument et par un témoin.

Réglage de la sensibilité:

Presser DEUX fois le bouton (M). Le mode Sensibilité est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la deuxième mini diode du bas. Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-). Lors du réglage le niveau de votre réglage est indiqué par le nombre des mini-diodes qui s'allument.

ROC XRS ACC Indicateur de touche:


Réglage de la couleur de diode de touche:

Presser TROIS fois le bouton (M). Le mode Couleur de la diode est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la troisième mini diode du bas. Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-) pour choisir votre couleur souhaitée.

La grande diode de touché vous offre 7 couleurs au choix + une position diode éteinte.



Les mini-diodes du détecteur indiquent la diode de la centrale sur laquelle le détecteur est connecté (1-4). Si vous continuez le réglage après un tour complet des 7 couleurs de la diode la central passe d'une diode à l'autre.



ROC XRS ACC Indicateur de touche:

Côntrole de reception ACC – Diode nocturne de position:

Presser QUATRE fois le bouton (M). Le mode Côtrole de reception – Diode nocturne de position est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la quatrième mini diode du bas.


Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-) pour choisir entre 4 options au choix ci dessous illustrés:

Contrôle ACC	 OFF	 OFF	 ON	 ON
Diode nocturne	 OFF	 ON	 OFF	 ON

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

CODAGE RADIO:

Presser CINQ fois le bouton (M) pour activer le mode codage radio, la mini-diode du haut indique que ce mode est activé. Les 3 mini diodes du bas visualisent le code radio (8 codes différentes possibles).

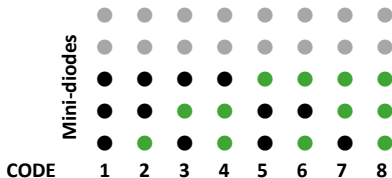

Lors que le mode codage est activé le changement du codage se fait avec les boutons du haut (+) et du bas (|-).

Le codage du détecteur doit correspondre à celui de la centrale (voir codage chapitre de la centrale XRS).

Tous les indicateurs doivent être réglés sur le même code radio.

ROC XRS ACC Indicateur de touche:

REEMPLACEMENT DE LA PILE:

Dévisser les 4 vis du détecteur. Remplacer la pile (1 X 9 Volts rectangulaire 6LR61). Revisser les 4 vis.

Attention: Lors de la fermeture des deux coques veiller à ce que le joint d'étanchéité et la molette de détection soient bien en place, visser en alternant les 4 vis et sans excès de force. Veiller à ce qu'aucun élément (câblage ou autre objet) soit coincé entre les deux coques. Ceci pourra mettre en cause l'étanchéité de l'appareil.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:

PAS DE FONCTION: Vérifier l'état de la pile et son branchement.

PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage radio.

PERTURBATIONS / INTERFERENCES: L'important quantité de signaux radio dans l'atmosphère peut, en particulier à proximité de grands agglomérations, causer des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les perturbations indésirables.

Catsounder XRS ACC:

Caractéristiques techniques:

- Design ergonomique et solide en polyamide
- 100% étanche

- Couleur de diode au choix (8 couleurs)
- Mémorisation de diode env. 10 sec

- Volume réglable
- Tonalité réglable

- Sensibilité vibrations réglable
- Sensibilité inclinaison réglable
- Alerte «touche-retour» pendant 10 sec (rupture du cassant)
- Livré avec 2 Piles AAA

- Compatible avec le récepteur XRS ACC
- Codage radio par les commandes à pression
- Différenciation des types de touches sur la centrale (visuel et sonore) Fonction vibreur et éclairage


Catsounder XRS ACC:

Commandes:

Boutons:

(M)

(-) (+)

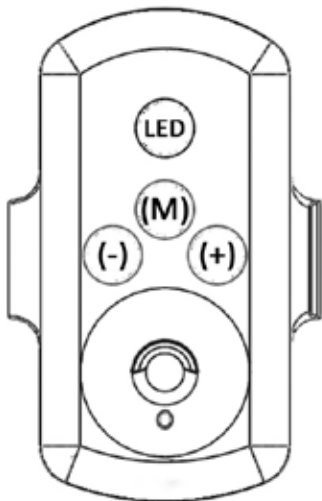

Catsounder XRS ACC:

SIGNAUX SONORES:

VIBRATION-CHOC (fast take):

Vibrations et chocs sont indiqués selon le mouvement du scion et du blank de la canne par des séries de sons courts. Le récepteur émet des double-bips et la diode clignote avec 20 secondes de mémorisation.

INCLINAISON (slow take) :

Une inclinaison du scion vers l'avant est indiqué par des sons plus longs (1 sec par bip) pendant le changement de courbure. La centrale émet un simple bip et la diode s'allume continuellement avec 20 sec de mémorisation.

TOUCHE RETOUR RUPTURE DU CASSANT (cut-breakline):

Une touche retour suite à la rupture du cassant est indiqué pendant 10 sec par des bips réguliers sur le détecteur et la centrale. La diode de la centrale s'allume pendant 20 sec.

BATTERIE FAIBLE:

Un niveau de batteries trop faible est indiqué par un double bip écrasé avec un rappel tous les heures.

Catsounder XRS ACC:

MISE EN MARCHÉ:

Presser le bouton du haut (M) pendant 3 secondes.

L'appareil s'allume et effectue un contrôle initial.

Par un simple bip la bonne fonctionnalité sera signalée.

Par un triple clignotement de la diode le niveau de charge des piles est indiqué:

vert  > 80 %

jaune  = 50 %

rouge  < 20 %

ETEINDRE L'APPAREIL:

Presser le bouton (M) pendant 3 secondes. Le Catsounder s'éteint. Sur la centrale XRS ACC ceci est indiqué avec un double-son.

REGLAGE DU VOLUME SONORE:

Quand le catsounder est allumé, le volume peut être réglé avec des pressions courtes sur les boutons du bas (-) et (+).

Catsounder XRS ACC:

REGLAGE SENSIBILITE VIBRATIONS:

Presser de façon courte 1 fois le bouton (M). La diode clignote une fois en bleu et elle indique ensuite la couleur du niveau de sensibilité. Pour commencer le réglage attendre cette indication. Après le clignotement en bleu vous disposez de 3 secondes pour commencer le réglage par les boutons (-) et (+).

Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions. Les 3 plus sensibles sont indiqués par la couleur verte. Les 3 intermédiaires (sensibilités moyennes) en jaune. Les 3 moins sensibles en rouge.

Avec le bouton (-) vous allez vers la zone rouge (peu sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (très sensible).

Après 5 secondes sans pression de réglage, l'appareil revient en mode de détection automatiquement, avec le réglage que vous avez effectué.



peu sensible

sensible

Catsounder XRS ACC:

REGLAGE SENSIBILITE INCLINAISON:

Presser 1 fois le bouton du haut (M) et une 2 ème fois après le clignotement bleu de la diode. Effectuer la deuxième pression seulement après le premier clignotement bleu. Après la deuxième pression la diode clignote 2 fois en bleu et indique ensuite la couleur du réglage.

Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions. Les 3 plus sensibles sont indiqués par la couleur verte. Les 3 intermédiaires (sensibilités moyennes) en jaune. Les 3 moins sensibles en rouge.

Avec le bouton (-) vous allez vers la zone rouge (peu sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (très sensible).

Sur la position **1** (la moins sensible) l'indication des touches par inclinaison est totalement désactivé. Ceci peut être utile pour les pêches en bateau latérales avec embarcation peu stable.

(-) **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** (+)

peu sensible

sensible

Catsounder XRS ACC:

REGLAGE TONALITE:

Presser 1 fois le bouton du haut (M), puis une 2^{ème} fois après le clignotement bleu de la diode, puis une 3^{ème} fois après le double clignotement en bleu. Effectuer la deuxième et troisième pression seulement après les clignotements bleus. Après la troisième pression la diode clignote 3 fois. Maintenant la tonalité peut être réglée. Après le triple clignotement en bleu vous disposez de 3 secondes pour commencer le réglage par les boutons (-) et (+) de la tonalité sur 8 positions. Chaque tonalité sélectionné est indiqué par un son témoin.

CHOIX DE LA COULEUR DE LA DIODE DE TOUCHE:

Presser le bouton du haut (M) 4 fois, mais n'oubliez pas d'attendre après chaque pression les clignotements respectives en bleu de la diode avant d'effectuer une nouvelle pression (voir autres réglages décrites ci dessus). Après votre quatrième pression et le quadruple clignotement en bleu de la diode la couleur de touche peut être choisie par les boutons du bas (-) et (+). Il y a 8 couleurs au choix.

(-) **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** (+)

Catsounder XRS ACC:

CODAGE DE FREQUENCE RADIO XRS:

Allumer le catsounder et la centrale XRS.

Presser le bouton du bas de gauche (-) du détecteur pendant environ 3 secondes.

L'appareil se met à chercher et change les couleurs 8 fois rouge-jaune-vert-bleu....

8 x    

Dès que la diode du récepteur sur laquelle vous souhaitez recevoir ce détecteur se mets à clignoter, pressez immédiatement un des boutons du détecteur (n'importe lequel) pour enregistrer cette connexion.

La couleur de diode choisie sur la centrale sera automatiquement appliqué sur le détecteur aussi.

Toutefois, si vous souhaitez changer par la suite la couleur de la diode de touche sur ce détecteur, ceci n'aura pas d'influence sur la diode du récepteur à laquelle l'appareil a été programmé.

Catsounder XRS ACC:

RESET / RETOUR AUX REGLAGES D'USINE:

Lors de l'allumage continuer à tenir le bouton du haut (+) enfoncé pendant 8 secondes. Le RESET est indiqué par un signal sonore.

REGLAGES USINE:

- Couleur de diode rouge **1**
- XRS: Code Radio 2, Diode 1 **2 1**
- Tonalité **7**
- Sensibilité vibration **9**
- Sensibilité inclinaison **9**

Attention:

Après le RESET le codage avec la centrale XRS ACC doit être vérifié avec une nouvelle connexion si besoin.

Catsounder XRS ACC:

REEMPLACEMENT DE LA PILE:

Dévisser les 2 vis du détecteur. Remplacer la pile (2x LR03 1,5 V AAA). Revisser les 2 vis.

Attention: Lors de la fermeture des deux coques veiller à ce que le joint d'étanchéité et la molette de détection soient bien en place, visser en alternant les 2 vis et sans excès de force. Veiller à ce qu'aucun élément (câblage ou autre objet) soit coincé entre les deux coques. Ceci pourra mettre en cause l'étanchéité de l'appareil.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:

PAS DE FONCTION: Vérifier l'état de la pile et son branchement.

PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage radio.

PERTURBATIONS / INTERFERENCES: L'important quantité de signaux radio dans l'atmosphère peut, en particulier à proximité de grands agglomérations, causer des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les perturbations indésirables.

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

Caractéristiques:


- Boitier en polyamide 100% étanche.
- Sensibilité réglable.
- Détecteur de mouvement infrarouge avec transmission de signaux sonores et lumineux sur la centrale.
- Transmission de la couleur du signal lumineux.
- Fonction additionnelle d'éclairage automatique en cas de passage dans le champ de détection.
- Fonction d'éclairage automatique on-off au choix et réglage de l'intensité lumineuse.
- Alimentation: 3 x LR6 AA (piles standard, livrés avec dans l'appareil).
- Connexion à la centrale par les commandes à pression.
- Compatible avec les centrales XRS-ACC (ROC) et CS-Receiver (AGE-ONE)

Campsecure Détecteur infrarouge:

Commandes:

Boutons:

(1) (2)

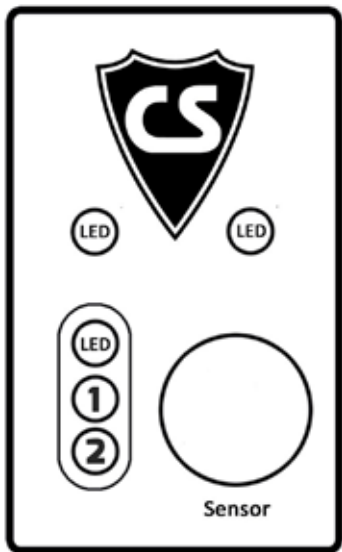

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

Allumer la CAMPSECURE:

Presser continuellement sur le bouton du haut (1) pendant 3 secondes.

L'alarme s'allume et indique l'état des piles avec la couleur par 3 clignotements

Vert		> 80 %
Jaune		= 50 %
Rouge		< 20 %

Éteindre l'alarme:

Presser continuellement sur le bouton du haut (1) pendant 3 secondes.

L'alarme s'éteint. Sur la centrale XRS ACC et la centrale CS-RECEIVER ceci est signalé (double son sur XRS ACC et sons à tonalité descendante sur CS-RECEIVER).

Campsecure Détecteur infrarouge:

REGLAGE DE LA SENSIBILITE:

Par pressions courtes sur le bouton du haut (1).

La diode indique avec un signal lumineux chaque sensibilité par sa couleur

Maximal ① ② ③ **Minimal**

Les 3 positions de sensibilité sont indiqués par la couleur, rouge = peu sensible, jaune = moyennement sensible, vert= très sensible).

REGLAGE DE LA PUISSANCE DES DIODES:

Drücken Sie die Taste (2) um die LED-Helligkeit einzustellen. Die LED blinkt nun 1-mal in der Farbe der eingestellten Helligkeitsstufe.

OFF ① ② ③ ④ ⑤ **Maximal**


La puissance maximale est indiquée par un signal vert, la position « diodes éteintes » en rouge.

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

SELECTIONNER LE FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE XRS ACC ou CS-RECEIVER:

Ouvrir la coque en dévissant les 4 vis.

Sur le circuit imprimé se trouve un bouton à crans pour le choix du système sans fil.



POSITION XRS:

Sur la position XRS l'alarme est compatible avec la centrale XRS ACC (ROC). Avec ce choix la connexion sur cette centrale XRS ACC se fait par une pression continue sur le bouton du bas (2) de l'alarme (voir dans la notice de la centrale XRS ACC).

POSITION ONE:

Sur la position ONE l'alarme est compatible avec la centrale CS-RECEIVER (AGE ONE). Avec ce choix le bouton du bas de l'alarme (2) sert à régler la couleur de diode de la centrale souhaité pour l'alarme.

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

CONNEXION AVEC CENTRALE XRS ACC :

Allumer la centrale et l'alarme. Tenir le bouton du bas de l'alarme (2) enfoncé jusqu'à la centrale fait défiler les diodes une par une en émettant des sons. Relâcher le bouton sur la couleur souhaité pour la sélection et validation. Attention: en cas de changement du code radio sur la centrale et les indicateurs l'alarme doit être connecté à nouveau.

8 x    

CONNEXION AVEC CENTRALE CS-RECEIVER:

Allumer la centrale.

Mettre la centrale sur le mode de connexion des détecteurs et alarmes (voir chapitre CS RECEIVER) qui sert à connecter un ensemble d'indicateurs et /ou alarmes (jusqu'à 16 en total).

Allumer la CAMPSECURE qui se connecte automatiquement. Avec une pression sur le bouton du milieu de la centrale (2) la connexion est validé. Attention: valider la connexion seulement quand l'ensemble des appareils sera connecté (voir chapitre CS RECEIVER).

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

CHOISIR LA COULEUR DE DIODE:

(uniquement avec CS-Receiver)

Allumer l'alarme.

Presser continuellement le bouton du bas (2).
Les couleurs se mettent à défiler.



Relâcher le bouton sur la couleur souhaité. Cette couleur est maintenant activée et transmise sur la centrale.

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

INSTRUCTIONS DE PLACEMENT DE L'ALARME:

Positionner l'alarme sur un piquet stable à environ 1 mètre du sol.

L'alarme doit être bien fixe sans pouvoir bouger (par exemple par le vent).

Orienter le capteur vers la zone à surveiller.

Vérifier la bonne détection en passant dans cette zone devant l'alarme.

IMPORTANT:

L'alarme **CAMPSECURE** est une aide précieuse à la prévention par la détection de mouvements et peut ainsi aider à renforcer la vigilance. Dans aucun cas il pourra à lui seul garantir la protection contre une agression, vol, ou autre forme de malveillance. La commercialisation s'effectue sous réserve de modifications techniques et sous réserve d'erreurs techniques. **CARPSOUNDER** décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages et/ou préjudices en rapport avec l'usage de l'alarme **CAMPSECURE**, ou en rapport avec d'éventuels défaillances techniques de l'alarme.

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

RESET / RETOUR AUX REGLAGES D'USINE:

Lors de l'allumage continuer à tenir le bouton du haut (1) enfoncé pendant 8 secondes. Le RESET est indiqué par un signal sonore.

REGLAGES USINE:

- Couleur de diode rouge **1**
- XRS: Code Radio 2, Diode 1 **2 1**
- Sensibilité **1**
- Puissance Lumineuse **4**

Attention:

Après le RESET le codage avec la centrale XRS ACC doit être vérifié avec une nouvelle connexion si besoin.

Après le RESET une nouvelle connexion avec la centrale CS-RECEIVER doit être effectuée. (voir les chapitres de connexion aux centrales concernées).

***Campsecure* Détecteur infrarouge:**

REEMPLACEMENT DES PILES:

Ouvrir la coque à l'aide des 4 vis.

Remplacer les piles (3 X LR6 1.5 V AA)

Refermer le boîtier en vérifiant le bon emplacement du joint d'étanchéité. Ne pas serrer avec force excessive.

VERIFICATION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:

Pas de fonction: Vérifier l'état des piles.

Fausse alarme ou manque de détection:

Des perturbations de la détection sont possibles en cas de forte pluie et en cas de condensation ou givre sur le capteur. Une brume dense peut également perturber la détection.

Pas de réception sur centrale XRS ACC:

Vérifier le bon codage radio. Vérifier si l'alarme est bien paramétré pour le système XRS.

Vérifier les piles de la centrale.

Pas de réception sur le CS-RECEIVER:

Vérifier si l'alarme est bien connecté à la centrale.

Vérifier que l'alarme est paramétré sur le système CS-RECEIVER. Vérifier les piles de la centrale.

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:

FICHE TECHNIQUE:

- **Coque ultra-solide et compacte (100 X 60 X 28 mm).**
- **100 % étanche**

- **Menu digital**
- **Réglage volume digitale**
- **Réglage volume additionnel par disque**

- **Fonction ACC**
- **Fonction ESF**


- **Mode vibreur**

- **Signaux spécifique pour touches retour, visuels et sonores**
- **Transmission 1:1 très haute précision**

- **Piles: 3 X LR6 1.5 V AA**

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:

Commandes:

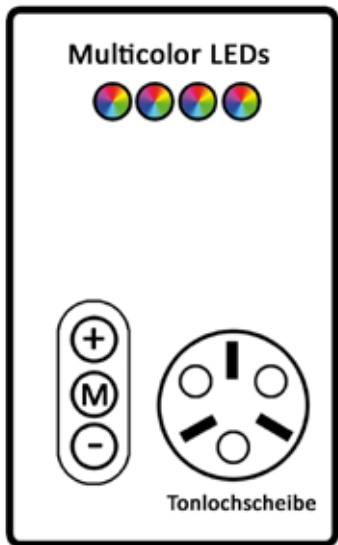

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:

Mise en marche:

Presser pour environ 2 secondes le bouton du milieu (M). La centrale émet un bip pour indiquer sa mise en marche.

Les trois diode de gauche (rouge, jaune, vert) s'allument pour indiquer l'état des piles.

Piles neuves



Piles OK



Piles faible, à remplacer



Quand les batteries sont trop faibles un signal d'alerte est émis par les quatre diodes qui clignotent rouge.

Éteindre la centrale:

Presser le bouton du milieu (M) pendant 2 secondes, la centrale s'éteint avec un double-bip.

REGLAGE VOLUME:

Régler en pressant les boutons (+) et (-).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:

MODE ACC:

Presser une fois le bouton du milieu M . Le status du mode est indiqué par la première diode de gauche (vert = on / rouge = off). Quand le mode est activé on peut l'éteindre avec une pression sur le bouton du bas. Quand il est désactivé on peut l'allumer avec le bouton du haut. Le mode ACC indique en permanence l'état de la connexion de tous les détecteurs par des diodes en mode veille (vert=bonne connexion, jaune=perturbation temporaire, rouge=perte de signal).

MODE ESF (autonomie renforcée):

Presser deux fois le bouton du milieu M. Le status du mode ESF est indiqué par la deuxième diode de gauche (vert=on / rouge=off). On peut activer et désactiver le mode à l'aide des boutons du haut et du bas.

Avec le mode ESF la centrale fonctionne avec une résolution de réception un peu moins fine ce qui démultiplie l'autonomie des piles (3 à 5 fois plus d'autonomie).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:


MODE VIBREUR:

Presser trois fois le bouton du milieu M. Le status du mode vibreur est indiqué par la troisième diode de gauche (vert=on / rouge=off).

On peut activer et désactiver le mode à l'aide des boutons du haut et du bas.

Le signal du vibreur est couplé au signal de la diode de touche, avec mémorisation.

CODAGE RADIO:

Pour activer cette fonction codage radio: presser QUATRE fois le bouton du milieu (M). La diode bleue  s'allume pour indiquer l'activation de ce mode de réglage. Avec le bouton du bas (-) et du haut (+) on peut changer le code radio. Les 8 codes sont indiqués par les trois diodes de gauche de la centrale (rouge, jaune et verte), à lire de gauche à droite (ou tourner la centrale d'un quart de tour vers la gauche afin d'avoir une lecture identique que sur les indicateurs pour faciliter la cohérence des codes entre détecteurs et centrale).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:

Remplacement des piles:

Dévisser les 4 vis du récepteur. Remplacer les piles (3 X 1.5 Volts LR6 AA). Revisser les 4 vis.

Attention: Des ACCUS et piles rechargeables du commerce n'ont que 1.2 Volts et peuvent être moins performants.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:

PAS DE FONCTION: Vérifier l'état de la pile et son branchement.

PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage radio.

PERTURBATIONS / INTERFERENCES: L'important quantité de signaux radio dans l'atmosphère peut, en particulier à proximité de grands agglomérations, causer des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les perturbations indésirables.

CONFORMITE:

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Explique ici Carpsounder Braunfels e. K. que le type d'équipement radio du système de radio CS dans tous ses dispositifs est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.carp-sounder.de/ce/



Bandes de fréquences et puissance d'émission maximale:

Fréquence
433,92 MHz

Puissance d'émission
max. +10 dBm (10 mW)

RECYCLAGE:

Ce produit électronique ne doit pas être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.



Pour le recyclage conforme de ce produit veuillez vous adresser au service concerné de votre commune ou collectivité responsable des points de collecte, afin de connaître le point de collecte compétant et les horaires d'ouverture de ces derniers.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658

GARANTIE:

- 1. La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse / facture comme preuve d'achat. En cas de démarche en vue de la garantie, adressez vous à votre revendeur ou directement à notre service après vente.**
- 2. La mise à disposition d'un produit de remplacement pendant le délais de mise en état sous garantie d'un produit ne fait pas partie du service de garantie.**
- 3. Des dommages dus à l'usure naturelle du produit, une utilisation non conforme à l'usage prévue par le fabricant, le non respect des recommandations de la notice d'usage, des forces majeures tel que des intempéries ou autres accidents, ne seront pas prise en charge par la garantie.**
- 4. La garantie n'est plus assurée après des interventions sur le produit par d'autres personnes que le service après vente de CARPSOUNDER.**
- 5. La garantie exclue formellement toute prise en charge de dommages et/ou préjudices en rapport avec l'usage du produit (autres dommages et/ou préjudices que celles sur le produit lui même), et/ou éventuelles dommages et/ou préjudices en rapport avec un défaut ou dysfonctionnement du produit (y compris dommages positives).**



Garantie

 Carp Sounder

de

3 ANS

Sur tous les appa-
reils de fabrication
CARPSOUNDER

MADE IN GERMANY



Carp Sounder

Carpsonder Braunfels e. K.

Josef-Lücker-Weg 6-8
35619 Braunfels
Germany

Tel.: +49 (0) 64 42 - 51 52
Fax: +49 (0) 64 42 - 3 14 31
E-Mail: info@carp-sounder.de

www.carp-sounder.de

Service France:

Carpsonder Thomas Flauger
8 rue de l'enclos
34570 Pignan
France

Tel.: 04 67 07 51 29
E-Mail: thomas.flauger@sfr.fr

www.carp-sounder.fr